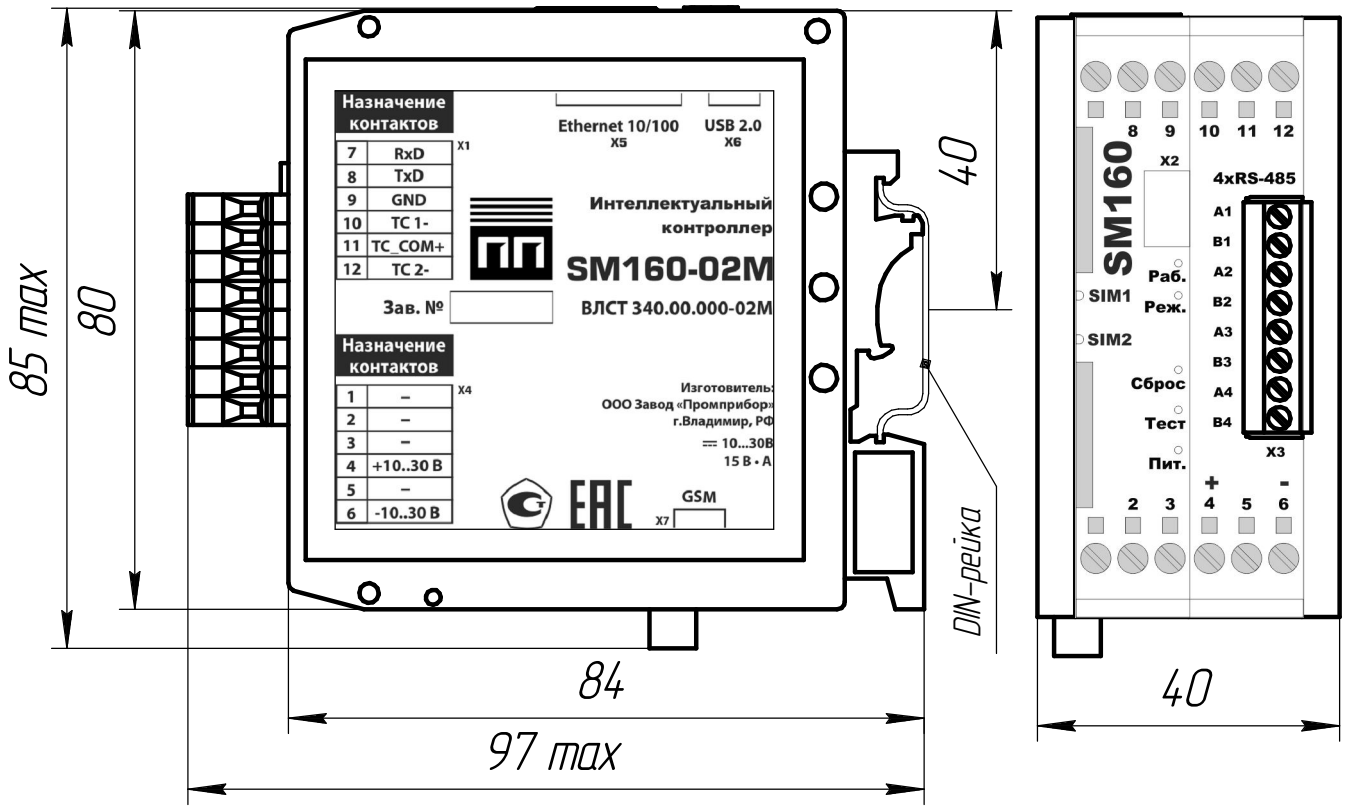
85 max
80
40
84
97 max
DIN-рейка
Назначение контактов
X1
7 RxD
8 TxD
9 GND
10 TC 1-
11 TC_COM+
12 TC 2-
Зав. №
Назначение контактов
X4
1 –
2 –
3 –
4 +10..30 В
5 –
6 -10..30 В
Ethernet 10/100
X5
USB 2.0
X6
Интеллектуальный контроллер
SM160-02M
ВЛСТ 340.00.000-02М
Изготовитель:
ООО Завод «Промприбор»
г.Владимир, РФ
10...30В
15 В • А
GSM
X7
SM160
8 9 10 11 12
X2
4xRS-485
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
X3
SIM1
SIM2
Раб.
Реж.
Сброс
Тест
Пит.
+ -
2 3 4 5 6
40