




Контроллеры ввода-вывода дискретных сигналов ST410

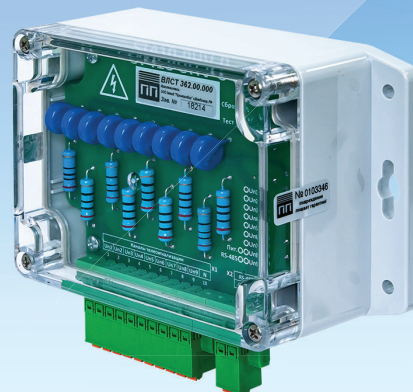

Назначение

Контроллеры ввода-вывода дискретных сигналов ST410 предназначены для решения задач, связанных с построением распределённых систем: передача состояния входов телесигнализации (ТС) и управление по сигналам телеуправления (ТУ).

Основные технические характеристики

- Регистрация изменений состояния удалённого объекта по каналам телесигнализации (только контроллеры с каналами ТС).
- Выдача сигналов для управления удалённым объектом по каналам телеуправления (только контроллеры с каналами ТУ).
- Обеспечение гальванической развязки цепей телесигналов от цепей телеуправления (при наличии), цепей питания, внутренних цепей и интерфейса RS-485.
- Ведение собственного журнала событий о срабатывании датчиков дискретного входа.
- Поддержка протокол обмена MODBUS RTU.
- Электропитание — напряжение постоянного тока от 10 до 30 В.
- Диапазон температур от - 10 до + 60 °С.
- Контроллер является восстанавливаемым, многофункциональным изделием, рассчитанным на непрерывный режим работы без постоянного обслуживающего персонала.

Главный офис
Телефоны
Электронная почта
Офис в Москве

600014, г. Владимир, ул. Лакина, 8А, пом. 27
(4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
st@sicon.ru

123610, г. Москва, Краснопресненская наб. 12, оф. 920

